

ET NATURLIG KLIKK

marmoleum® *click*
Design med linoleum

creating better environments



FLOORING SYSTEMS

NATURLIGE INGREDIENSER

Marmoleum Click er laget av vannavstøtende HDF (High Density Fibreboard) med lyddeppe bakside av kork og 2,5 mm Marmoleum på overflaten. Takket være de naturlige ingrediensene er det et godt valg både for deg og for miljøet. Marmoleum Click er svanemerket. Marmoleum Click bidrar til bedre helse og velvære. Det er ikke bare behagelig å gå på, det er også antistatisk og er lett å holde rent. Gulvets naturlige materiale gjør at det ser og føles naturlig ut.

marmoleum®click
Design med linoleum




633866 - 633702




Flotte kobinasjoner
by **marmoleum®click**


333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333360 - 333355 - 333358


ALLE STILER OG ALLE STEDER

Marmoleum Click finnes i 23 farger fra rolige nøytrale utgaver til livfulle og sterke, slik at du kan skape innbydende, personlige rom som er unike for ditt hjem og din livsstil. Marmoleum Click finnes i tre størrelser fra den største på 90 x 30 cm til den nye på 60 x 30 cm og den kvadratiske på 30 x 30 cm. Alle farger og størrelser kan kombineres. Du begynner med å velge farge, og så kan du leke deg med de ulike størrelsene for å lage det gulvet du vil ha.


marmoleum®click
Create it with linoleum



933573 - 633702



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

Enkelt å leve med
by **marmoleum®click**

IKKE BARE I DRØMMENE DINE ...

Marmoleum Click med den sterke, beskyttende Topshield™-finishen er svært holdbar og lett å pleie. Den jevne overflaten er enkel å rengjøre – det holder med en tørrmopp til støv og et nøytralt rengjøringsmiddel og en fuktig klut til eventuelle flekker – og de flotte fargene forblir like fine i mange år. De antistatiske egenskapene til Marmoleum Click avviser støv og skitt og bidrar til bedre innemiljø og luftkvalitet. Siden Marmoleum er et naturlig produkt, oppnår det raskt romtemperatur, slik at huset ditt blir varmt og innbydende. Marmoleum Click kan også brukes med gulvvarme.

marmoleum®click
Design med linoleum





333363 - 333702




Varme følelser
by marmoleum®click

333866 - 333355 - 333885 - 333360



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333858 - 333363 - 333860 - 333360



333358 - 333885 - 333360


ET PROFESJONELT KLIKK

Det er raskt og enkelt å legge Marmoleum Click. Det er ikke nødvendig å søle med lim eller vente på noe. Legg det, gå på det. Den direkte fordelen er at dette reduserer monteringskostnadene betydelig. De indirekte fordelene kan bli enda større, siden man sparer mye arbeid og penger. Marmoleum Click er svært sterkt og robust med en total tykkelse på 9,8 mm. Det 2,5 mm tykke laget med Marmoleum på overflaten er så slitesterkt at det bevarer utseendet selv på utsatte områder. Gulvet er faktisk så slitesterkt at du kan ta det med deg hvis du flytter til et nytt hus.

marmoleum®click
Design med linoleum



333355



333355



333723 - 333724 - 333131



333251 - 333701 - 333724 - 333723



Helt min stil

by **marmoleum®click**

633724 - 633723

KLIKK MED NATUREN

marmoleum®click
Design med linoleum



Marmoleum Click er et gulyprodukt som er laget hovedsakelig av fornybare naturressurser. Overflaten er linoleum, et biologisk, økologisk produsert materiale av 97 % naturlige råvarer, hvorav 70 % er raskt fornybare, som lin (linfrø) og tremel, sammen med 43 % resirkulert innhold.

- Hovedingrediensen i Marmoleum er **linolje**, som lages ved å presse frøene fra linplanten. Linplanten er enkel å dyrke og gir årlige avlinger med linfrø samt fibre til tekstilproduksjon.



- **Harpiks fra furu** blandes med den vegetabiliske oljen fra linfrø til et fleksibelt bindemiddel. Furutrærne som harpiksen utvinnes fra, kommer fra kontrollert skogbruk over hele verden.



- **Tremel** utvinnes av rester fra tømmerproduksjon. Tre fra røtter og grener blir finmalt og brukt i linoleum. Det brukes aldri



harde, tropiske treslag.

- Når det gjelder de vakre fargene, brukes det bare **miljøvennlige pigmenter**.



- Baksiden av Marmoleum er laget av spunnet garn av sterke **jute**-fibre. Det finnes rikelig med jute, og det er svært fornybart.



BEDRE HELSE FOR ALLE

Siden gulvene våre er en del av innemiljøet ditt, og vi tilbringer det meste av tiden hjemme innendørs, ønsker vi å bidra positivt til din helse og ditt velvære. Derfor fokuserer vi på å utvikle produkter helt uten giftstoffer og med lavt utslipp som er sklihemmende, slik at de er trygge å gå på. I tillegg bidrar gulvene våre til et hygienisk miljø, støv- og smussavvisende og enkle å rengjøre. Til slutt ønsker vi at gulvene våre skal bidra til ditt velvære gjennom komfortable gulv som finnes i et stort utvalg av farger og designalternativer for å passe til din personlige stil.

Du kan lese mer om Committed to the health of one-programmet vårt på: www.forbo-flooring.no



Marmoleum
click er
Svanemerket


Gøy å designe,
enkelt å legge
by **marmoleum** click




MER INFORMASJON

PÅ Plass MED ET KLIKK

Marmoleum Click er raskt og enkelt å legge. Bare legg det ved hjelp av den spesielle låsekonstruksjonen med not og fjær og klikk bordene på plass. Det kan legges ett bord om gangen. Fordi Marmoleum Click-flisene er brede og ikke etterlater seg skjøter når de settes sammen, er det enkelt å få en fin, jevn overflate. Vålinge 5G-låsekonstruksjonen gir en sikker montering uten lim. Legg det, gå på det. Du kan få enda bedre lyddemping på 21 dB ved å legge Marmoleum Click over et Forbo-skumunderlag som bidrar til å holde støynivået på et minimum.

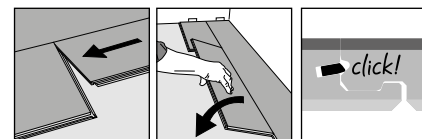

En fullstendig leggeanvisning følger med hver eske av Marmoleum Click. Du finner også leggeanvisning på nettstedet vårt: www.forbo-flooring.no

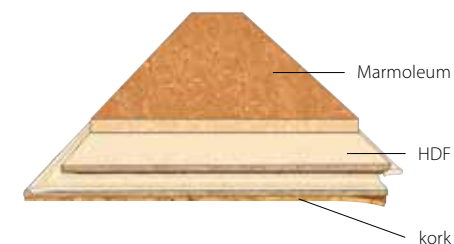

- Marmoleum Click 30 x 30 cm leveres i esker med 7 bord – ca. 0,63 kvadratmeter.
- Marmoleum Click 60 x 30 cm leveres i esker med 7 bord – ca. 1,26 kvadratmeter.
- Marmoleum Click 90 x 30 cm leveres i esker med 7 bord – ca. 1,89 kvadratmeter.

Marmoleum Click kan legges på alle typer overflater. Ekstra klargjøring er kun nødvendig hvis gulvet eller underlaget er ujevnt (forskjeller på 2 mm eller mer).

UTSALGSSTEDER

Marmoleum Click er tilgjengelig hos ledende gulvforhandlere. De kan gi deg eksperthjelp, et detaljert pristilbud og informasjon om legging av gulvet. Du finner adressen til nærmeste forhandler på nettstedet vårt på www.forbo-flooring.no eller ved å ringe 66 77 12 00. Du kan også se alle de nyeste Marmoleum-kolleksjonene online. Gå til www.forbo-flooring.no for å se fargeprøver, inspirasjon til kombinasjoner og mer.



23 FARGER

marmoleum®click
Design med linoleum



TEKNISK INFORMASJON

Marmoleum Click oppfyller kravene i EN 14085

		Marmoleum Click
	Total tykkelse	EN-ISO 24346 9.8 mm
	Låsesystem	5G
	Privat - Kraftig	EN-ISO 10874 Class 23
	Offentlig - kraftig	EN-ISO 10874 Class 33
	Flis/plank	EN ISO 24341 30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Inntrykksbestandighet	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm
	Rullende stolhjul	EN 425 Egner seg til kontorstoler med hjul.
	Lysbestandighet	EN-ISO 105-B02 Metode 3: blå skala minimum seks.
	Bestandighet mot kjemikalier	EN-ISO 26987 Motstandsdyktig mot fortynnende syrer, oljer, fettstoffer og vanlige løsemidler. Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier.
	Hygiene	Marmoleum er lett å renholde til en høy hygienisk standard.
	Bestandighet mot sigarettglør	EN 1399 Merker på linoleum etter stumpete sigaretter kan fjernes. Slip forsiktig med "fint" sandpapir og legg på ny overflate. Linoleum smelter ikke.
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 R9
	Akustikk	EN ISO 717-2 > 17 dB ≥ 21 dB (montert på Forbo Foam)
	Livssyklus analyse	LCA er grunnlaget for å sikre minst mulig miljøbelastning.

EN 14041



0101601_DoP-511

Marmoleum Click oppfyller kravene i EN 14041

	Brannegenskaper	EN 13501-1 C _s - s1
	Formaldehyd emisjon	EN ISO 717-1 E1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DS: ≥ 0.30
	Generering av kroppsspenning	EN 1815 < 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524 0.15 W/m·K

Forbo Flooring Systems salgsorganisasjoner verden rundt er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabrikker er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001. Livssyklusanalyser (LCA) er dokumentert i egne miljødeklarasjoner (EPD) for Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.no



marmoleum® *click*
Design med linoleum



Forbo Flooring AS
Hagløkkveien 7
1383 Asker
Tlf. 66 77 12 00
Info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no



FLOORING SYSTEMS

000000/00002016

creating better environments