



## CARPET STOP SPRAY



DEKKER TOTALT



FLEKSIBEL




HURTIGTØRKENDE








FESTER GODT

### MATERIAL

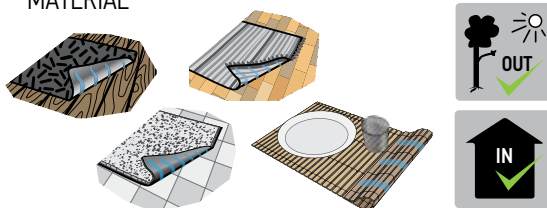

### HARDNESS



**CARPET STOP®** forhindrer at tepper, ryer, matter, duker, løpere og tekstiler beveger seg, sklir og glir. Carpet Stop® gjør støvsuging av tepper enklere og problemfritt. Carpet Stop® fungerer godt for ethvert hardt gulv eller møbeloverflater, som parkett, laminat, fliser, oljet, malt eller lakkert tre, betong, plast osv. Carpet Stop® er ideell for bruk i alle husholdninger, spesielt for familier med små barn, eldre og kjæledyr.

Carpet Stop® er enkelt og raskt påføre. Den unike opp-ned-dysen gjør det mulig å spraye fra en avstand på 10 cm og gjør det mer effektivt. Carpet Stop® inneholder ikke kunstige mykgjørende midler eller silikon som kan skade overflaten. Carpet Stop® øker levetiden til gulvet ditt ved å forhindre eventuelle riper og skraper under teppet. Carpet Stop® bør ikke brukes på tepper lagt på myke materialer som vegg-til-vegg-tepper.

[ VIDEO Carpet stop](<https://www.youtube.com/watch?v=rqNEL3Fj5J0>)

**BASE:**  
Gummi, Løsemiddelbasert

**GLANS (DIN 67530 60 °):**  
Matt 0-25 glansenhet

**VARMERESISTENS:** 90 °C

**LAGRINGSTID:** 60 måneder

**EU VOC-GRENSEVERDI:** VOC 634,95 g/L

**OVERMALBAR:** alltid eller etter 15 minutter

**INNHold:** 400ml

**SALG:** 6 stk per pakning

**EU SPRÅK:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK  
**ANDRE:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**ART NR** 1801020-EU **BAR CODE** 6412490035693

**ART NR** 1801020 **BAR CODE** 6412490032623



**DANGER**

Tørketiden er basert på en temperatur på 20°C og luftfuktighet mellom 20% - 70%