

JOTUN Slett vegg forgrunnet

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Slett vegg forgrunnet forgrunnet er en overmalbar umønstret vev av cellulose/polyester, 110 gr.

Egenskaper og fordeler

Gir god dekk med 2 strøk maling. Har gode armerende egenskaper og kan benyttes både på vegg og i tak. Forgrunningen er påført i et bad, noe som sikrer en jevn påføring og gjør at veven kan monteres på begge sider.

Underlag

Anbefales til tørre rom for å få fram et ensartet underlag som kan males. Brukt i system med **JOTUN Rullesparkel** (helsparkling), er veven velegnet til å dekke over gammel mønstret glassfibervev og murstruktur.

Produktdata

Emballasjestørrelser Ruller: bredde 1 m, lengder 10 m og 50 m.

Generisk type Tilvirket av myke cellulose- og polyesterfiber.

Bruksanvisning

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Produktet kappes i lengder 5-10 cm lenger enn takhøyden.

Skjøt- og flekksparkling eventuelt helsparkling utføres i henhold til de forskjellige underlags krav. Sterkt sugende flater må limstrykes med 1 del **JOTUN Lim standard** eller **JOTUN Lim ekstra** + 3 deler vann eller grunnes med **LADY Vegg/JOTAPROFF PVA 07** eller tilsvarende, for å hindre at vevlimet blir suget inn i underlaget.

Oppsettsingsanvisning: Underlaget påføres **JOTUN Lim standard** eller **JOTUN Lim ekstra**. Limet er ferdig til bruk. Limet påføres jevnt og det skal ha avgitt noe fuktighet før oppsettingen begynner. Den tørre vevlengden settes opp loddrett, kant-i-kant, skjøten tilpasses og glattes ut med en tapetsletter. Arbeid fra midten og ut mot kantene. Renskjær ved tak og gulv med skarp kniv.

Toppstrøk: Tak: 2 strøk i ønsket produkt og glansgrad f.eks. **LADY Perfection, SENS Tak 02, JOTAPROFF Primadekk** eller **JOTAPROFF PVA 02**.


Toppstrøk: Vegg: 1 strøk i ønsket produkt og glansgrad, f.eks. **LADY Pure Color, LADY Wonderwall, LADY Balance, SENS Vegg panel list 07/30** eller egnede **JOTAPROFF**-produkter. Eventuell fiberreising slipes lett ned med pussepapir nr. 120. Påfør 1 strøk til med samme produkt som ble benyttet som 1. strøk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Godkjenninger

CE-merking

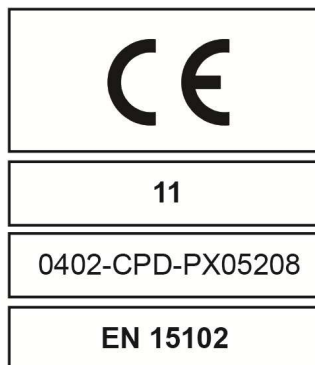

Forskjellig

Produktkode: 14700

De tre første tegnene i varenummeret: 9JR

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.